



LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

КАТАЛОГ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ

SLIMLINE

+

СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ

GAPLINE




SLIMLINE

ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА

LUMINOTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

LUMINOTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS



ПРЕИМУЩЕСТВА
ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ
СЕРИИ SLIMLINE

LUMINOTGI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS



Диммируется по мощности



Управляется по температуре
3000K-6000K



Имеет плавное включение
и выключение света



Гарантия 5 лет



Управление с гаджетов,
поддержка Алисы и Siri




LUMINOTGI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

СПОСОБЫ МОНТАЖА

ПОДВЕСНОЙ

НАКЛАДНОЙ

ВСТРОЕННЫЙ

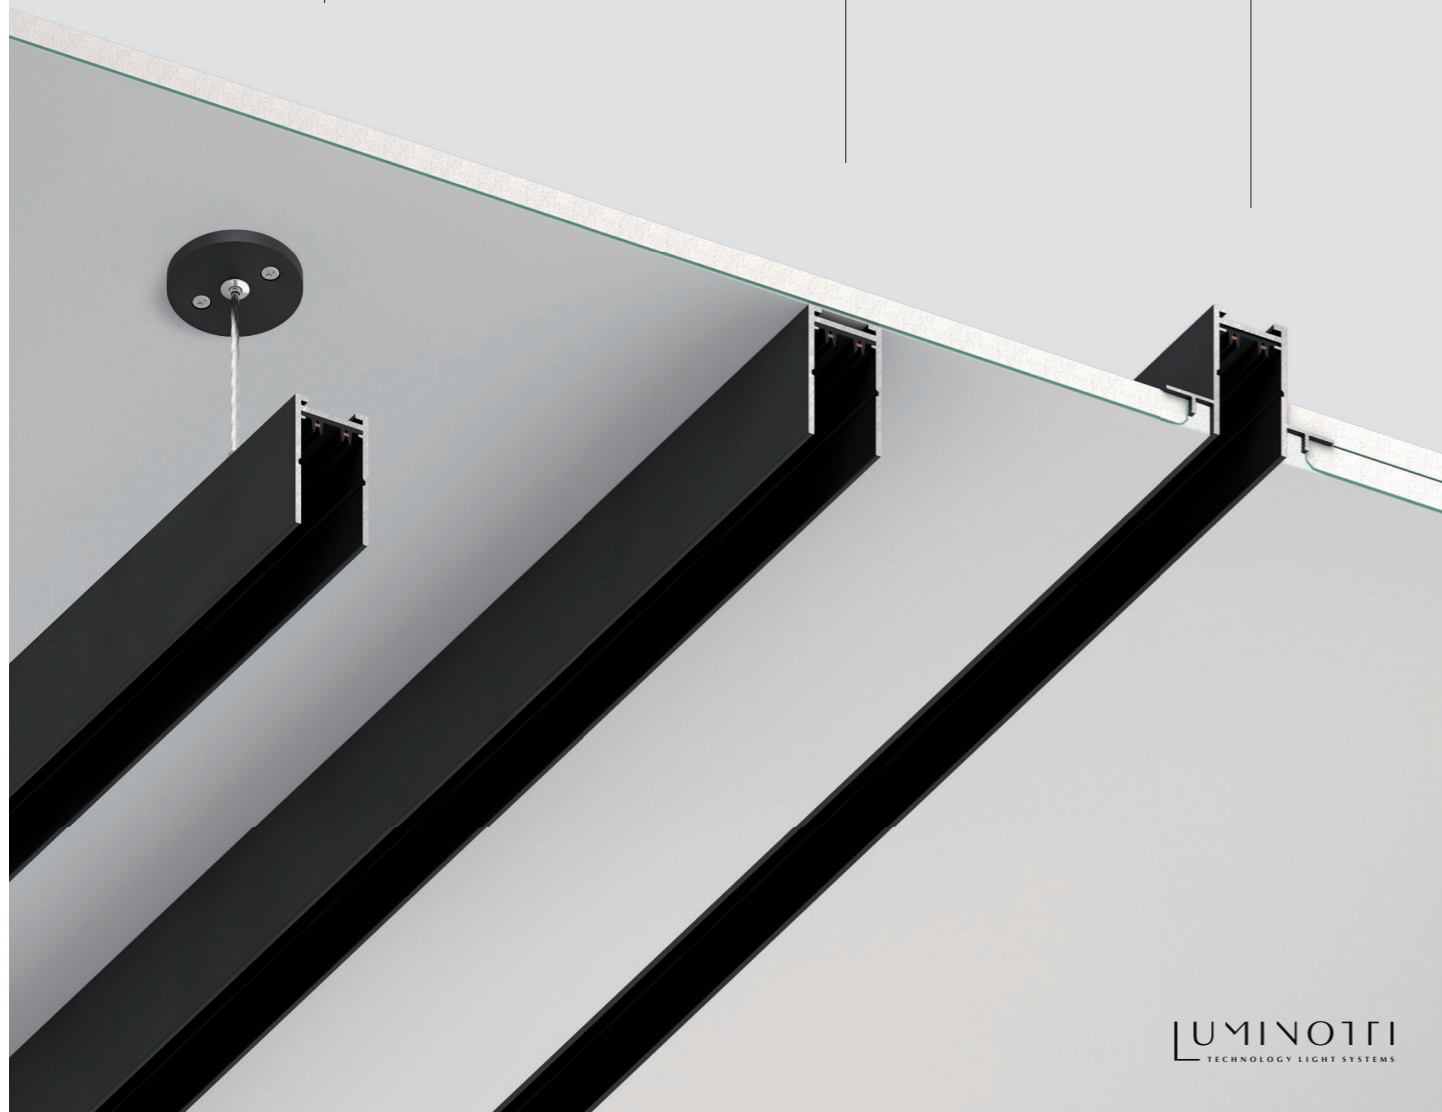


LUMINOTGI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

ШИНОПРОВОД СТАНДАРТНЫЙ

220V


черный / белый / черный с чернением токопровода

LUMINOTGI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

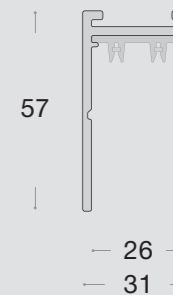

			3 метра 3000 x 31 x 57 mm 8 400 ₺
	2 метра 2000 x 31 x 57 mm 5 600 ₺	2 метра 2000 x 31 x 57 mm 5 900 ₺ С ЧЕРНЕНИЕМ	
1 метр 1000 x 31 x 57 mm 2 800 ₺			

The image shows three pairs of busbar samples. The first pair is 1 meter long (1000 x 31 x 57 mm) and priced at 2,800 ₺. The second pair is 2 meters long (2000 x 31 x 57 mm) and priced at 5,600 ₺. The third pair is 2 meters long (2000 x 31 x 57 mm) with a blackened conductor and priced at 5,900 ₺. The fourth pair is 3 meters long (3000 x 31 x 57 mm) and priced at 8,400 ₺. The samples are shown in white and black finishes.

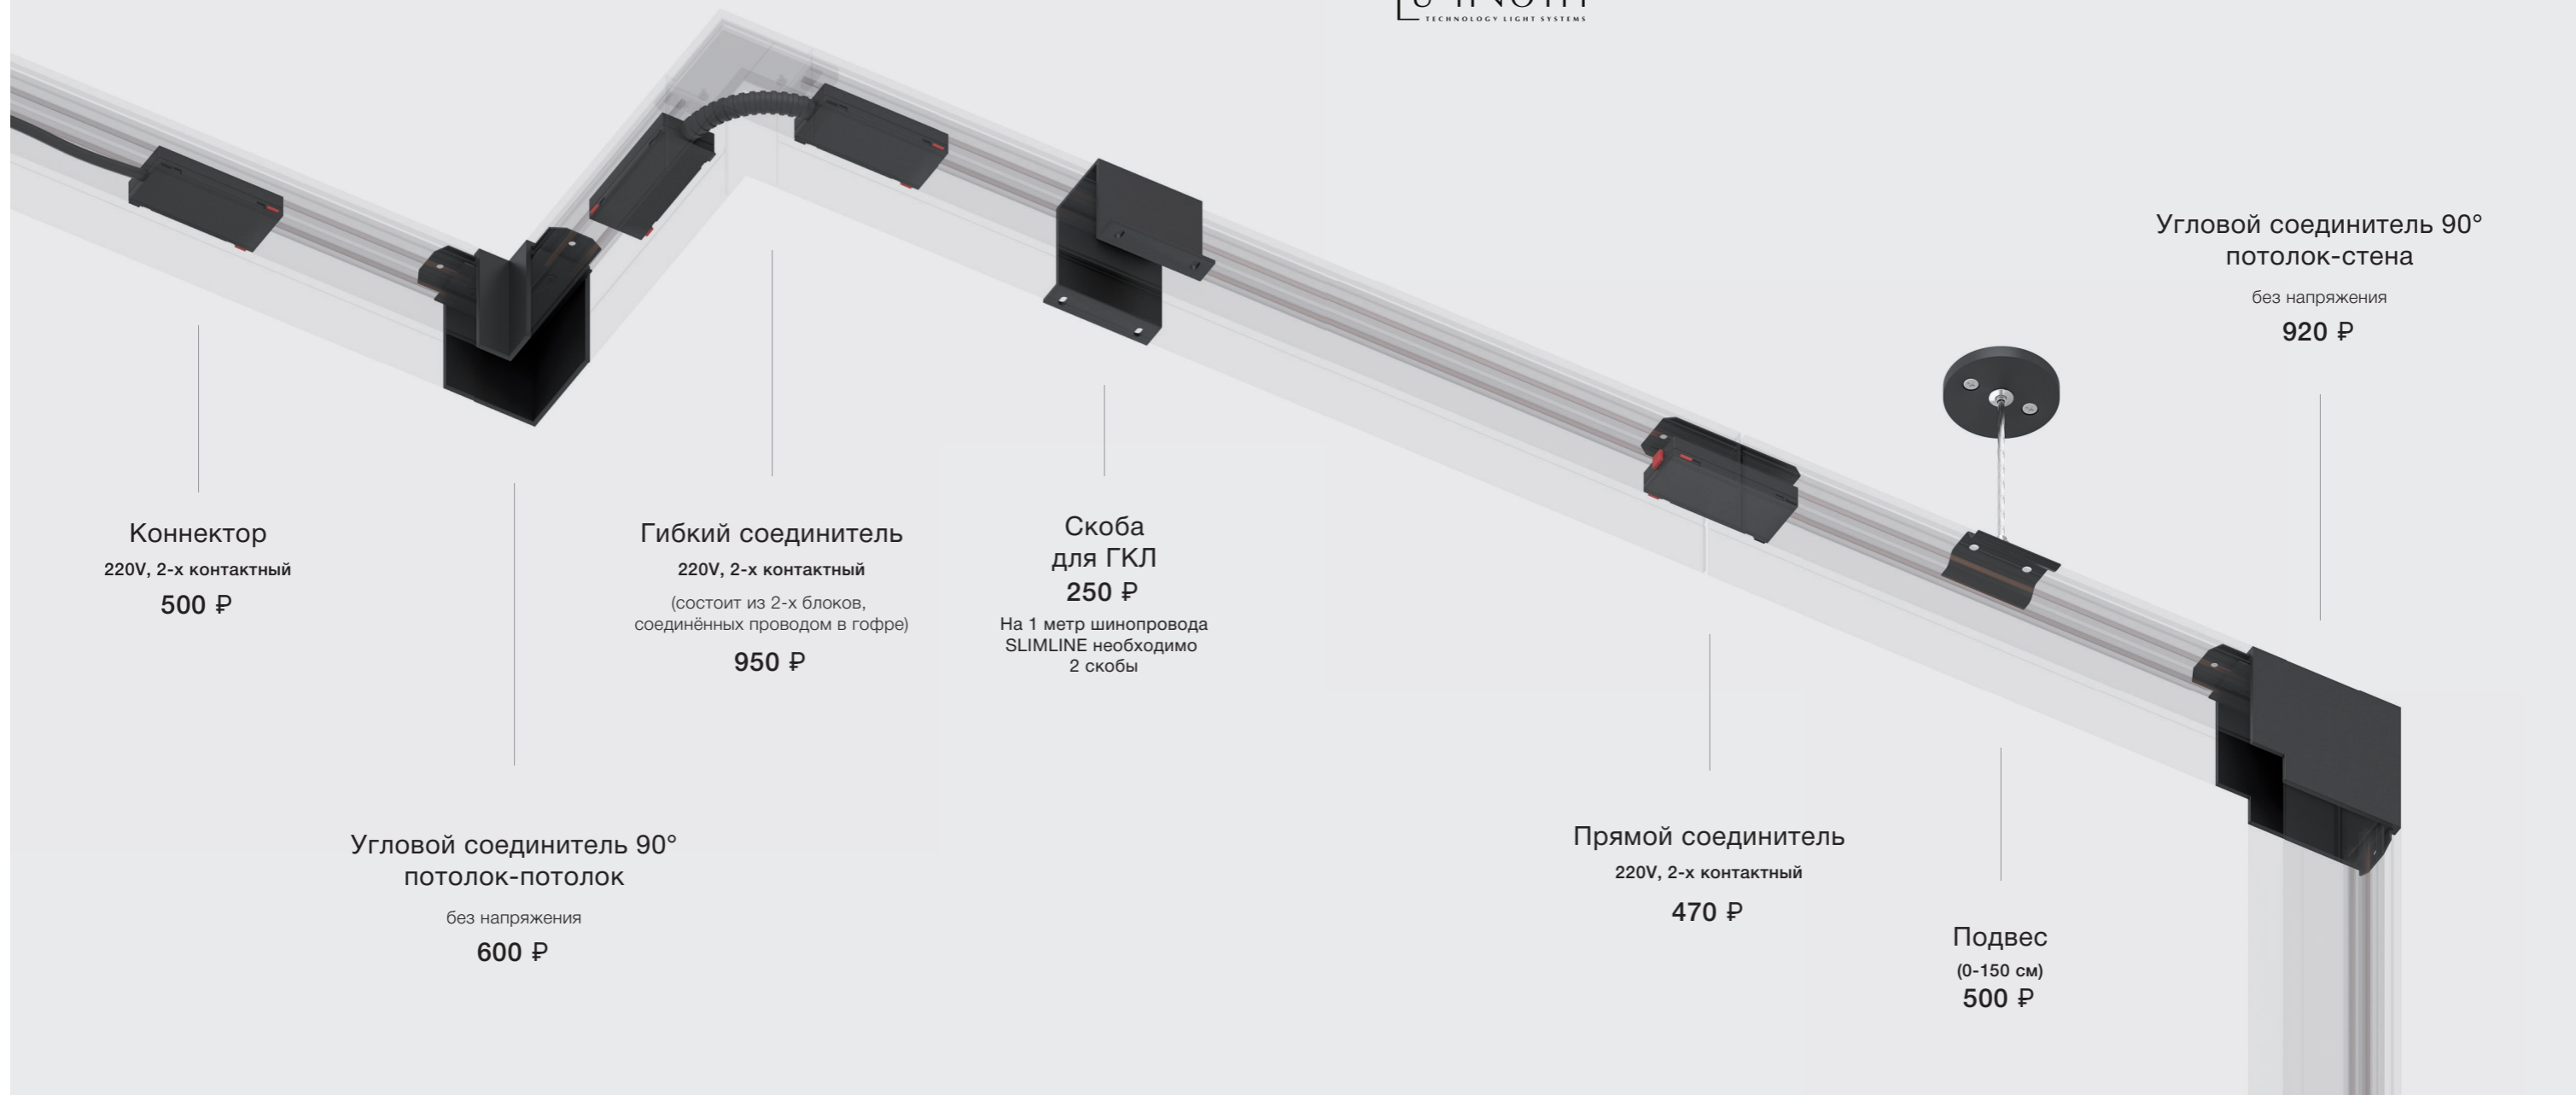

Коннектор
220V, 2-х контактный
500 ₺

Гибкий соединитель
220V, 2-х контактный
(состоит из 2-х блоков,
соединённых проводом в гофре)
950 ₺

Скоба
для ГКЛ
250 ₺
На 1 метр шинпровода
SLIMLINE необходимо
2 скобы

Угловой соединитель 90°
потолок-потолок
без напряжения
600 ₺

Прямой соединитель
220V, 2-х контактный
470 ₺

Подвес
(0-150 см)
500 ₺

Угловой соединитель 90°
потолок-стена
без напряжения
920 ₺



Коннектор
220V, 2-х контактный
500 ₺

Гибкий соединитель
220V, 2-х контактный
(состоит из 2-х блоков,
соединённых проводом в гофре)
950 ₺

Скоба
для ГКЛ
250 ₺
На 1 метр шинпровода
SLIMLINE необходимо
2 скобы

Угловой соединитель 90°
потолок-потолок
без напряжения
600 ₺

Прямой соединитель
220V, 2-х контактный
470 ₺

Подвес
(0-150 см)
500 ₺

Угловой соединитель 90°
потолок-стена
без напряжения
920 ₺

Пульт управления

питание типа AAA x 2 шт.
(не входят в комплект)

140 x 40 x 22 mm

1 700 ₺



- Включение/выключение света
- Управление яркостью и цветовой температурой светильников
- 12 Настройка 12 групп светильников
- 4 Сохранение 4 сценариев освещения

Конвертер Wi-Fi

питание от сети 220V
(адаптер USB в комплект не входит)

60 x 60 x 15 mm

7 500 ₺



LUMINOTGI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS



- Управление через мобильное приложение TUYA
- Управление при помощи голосовых помощников Siri и Алиса
- Настройка 128 групп светильников
- Неограниченное количество сценариев освещения

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ

LUMINOTGI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

Сенсорная панель

питание CR 2032 3V x 1 шт.

90 x 90 x 8 mm

5 300 ₺




- Включение/выключение света
- Управление яркостью и цветовой температурой светильников
- 2 Сохранение 2 сценариев освещения



ШИНОПРОВОД для ГКЛ

220V

белый / черный с чернением токопровода

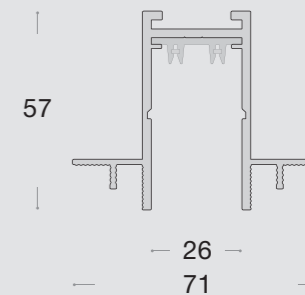


2 метра
2000 x 71 x 57 mm
6 500 ₺

С ЧЕРНЕНИЕМ
2000 x 71 x 57 mm
6 500 ₺



LUMINOTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

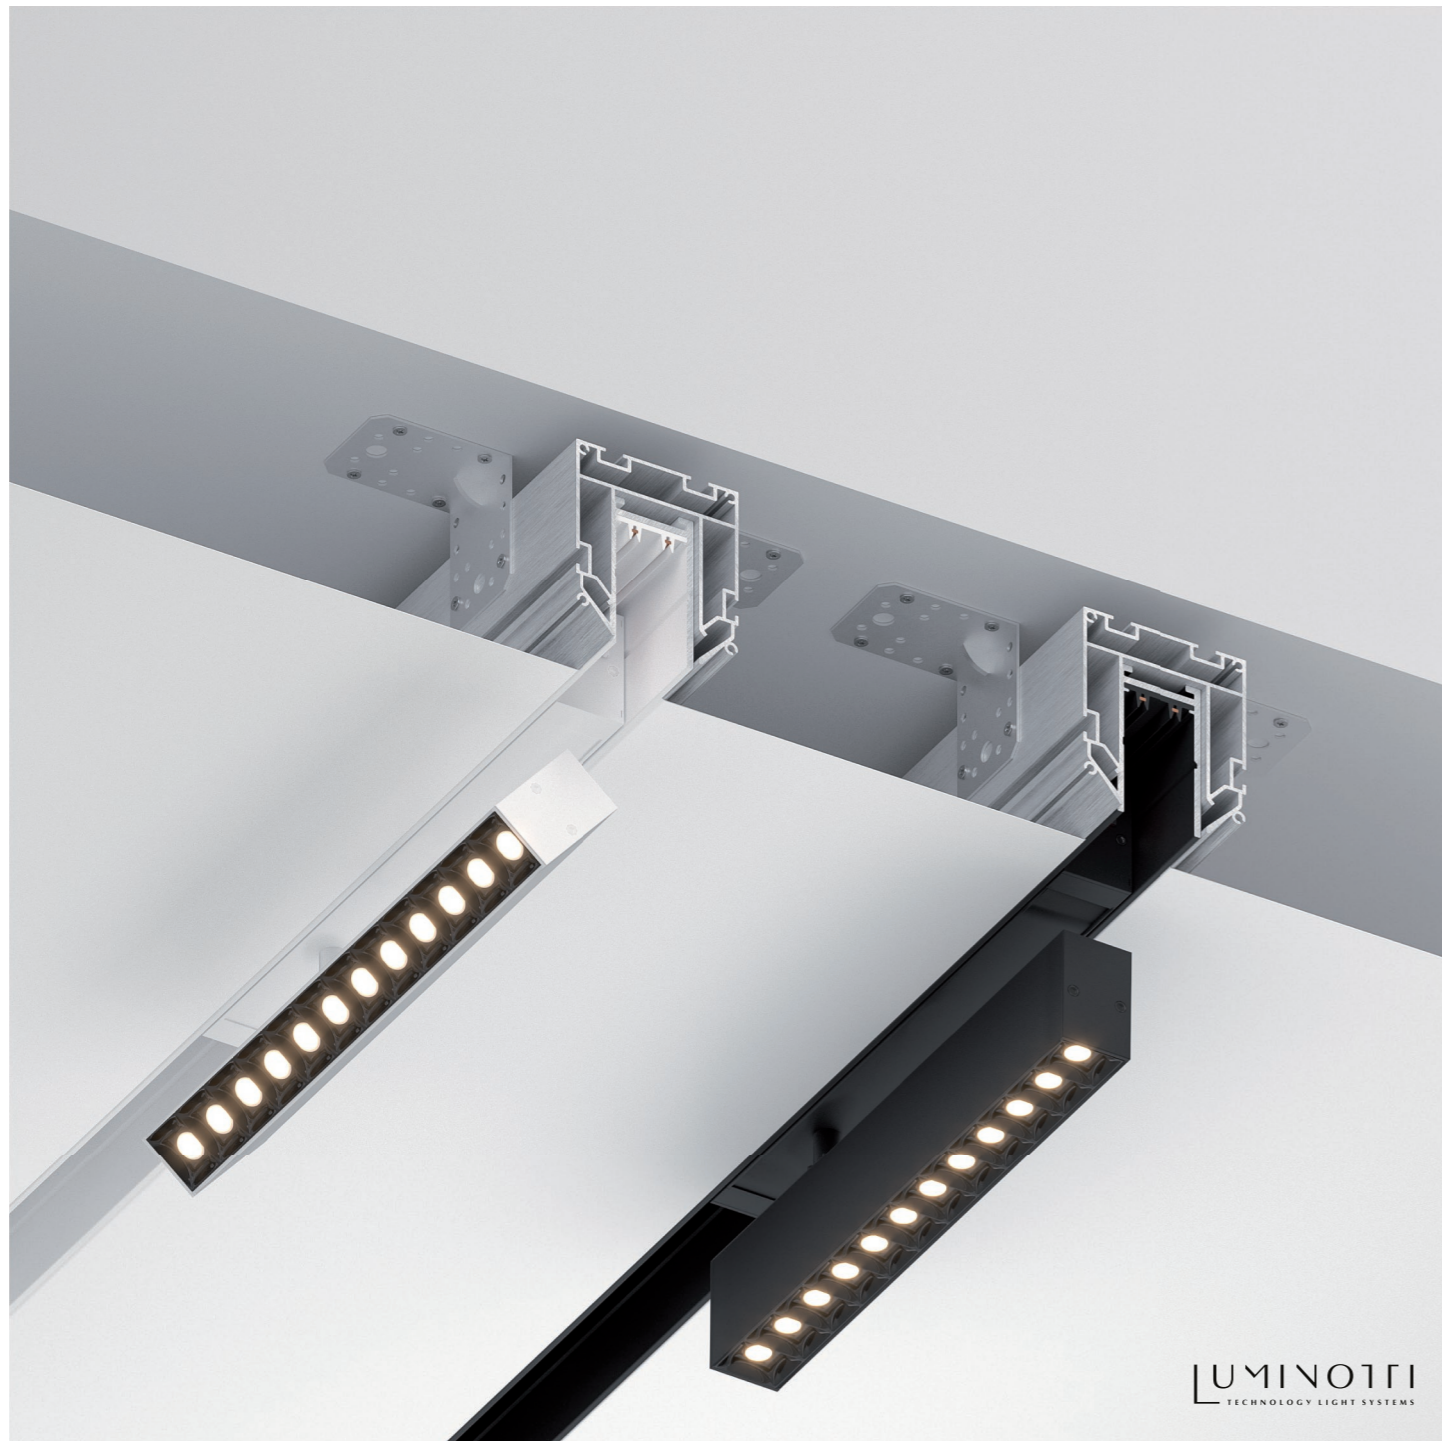


АДАПТЕР ДЛЯ ШИНОПРОВОДА SLIMLINE


Данный профиль предназначен для интеграции трековой системы SLIMLINE в натяжной потолок гарпунным способом.

LUMINOTGI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

2 метра
2000 x 60 x 70 mm
3 400 ₺/шт

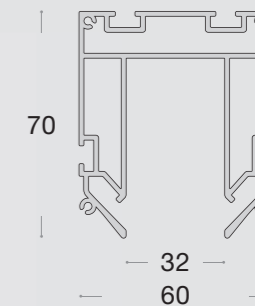

ТОРЦЕВАЯ
ЗАГЛУШКА
120 ₺/шт

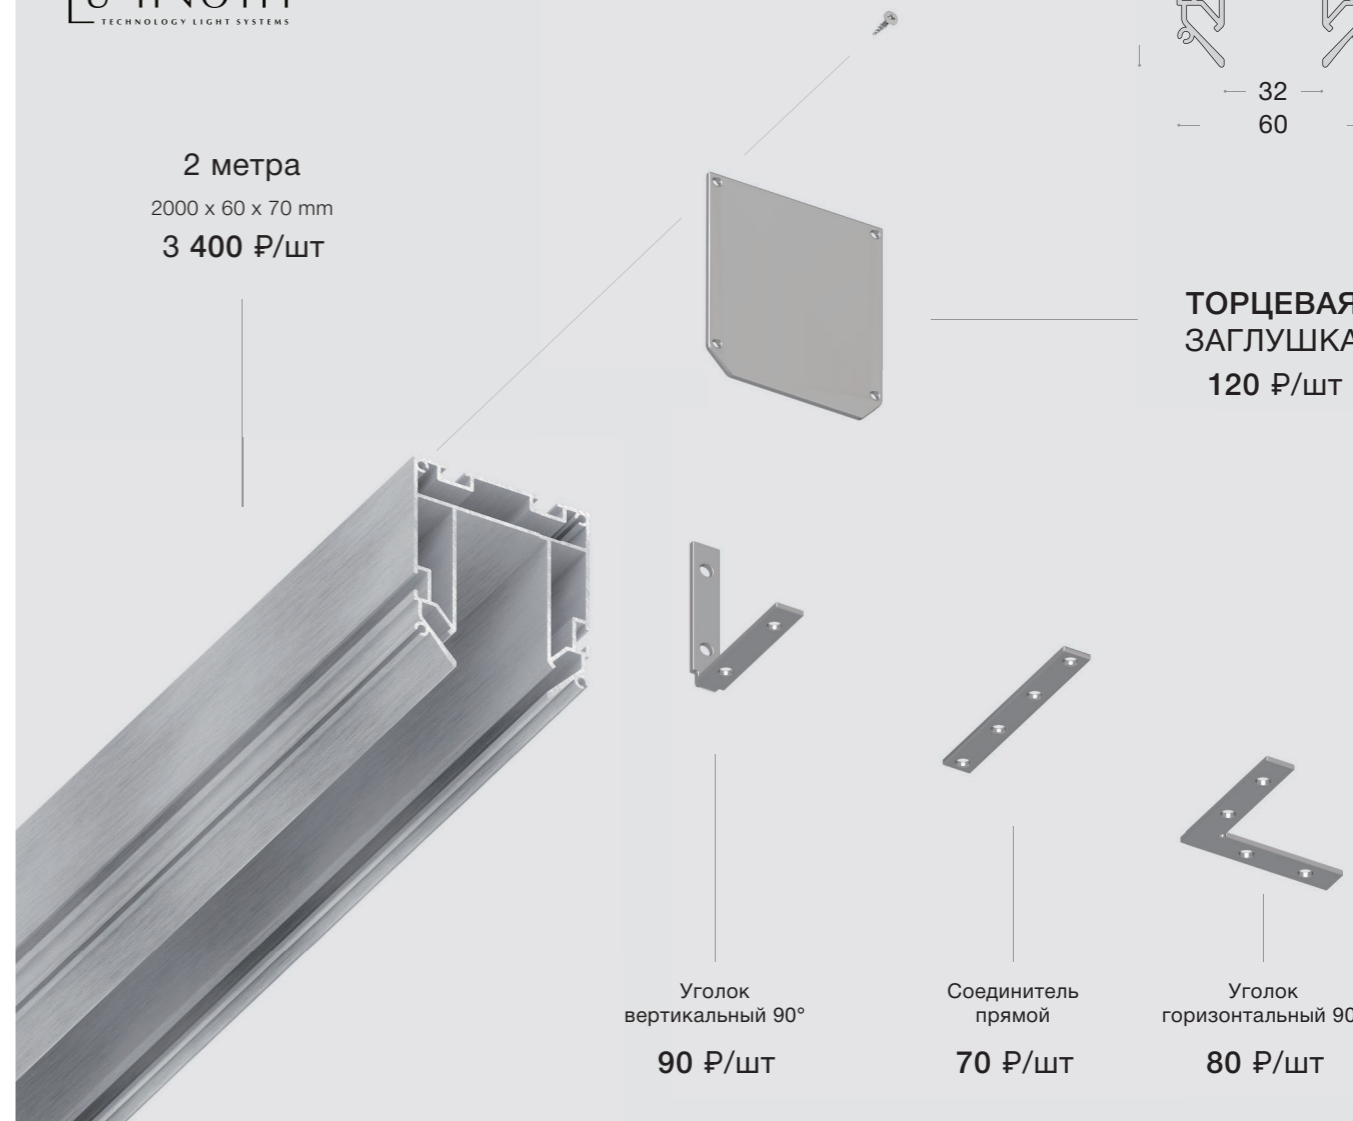

Уголок
вертикальный 90°
90 ₺/шт



Соединитель
прямой
70 ₺/шт

Уголок
горизонтальный 90°
80 ₺/шт



ТРЕК-СИСТЕМА SLOTT for LUMINOTTI SLIMLINE

2 метра
2000 x 63 x 57 mm
15 900 Р/шт

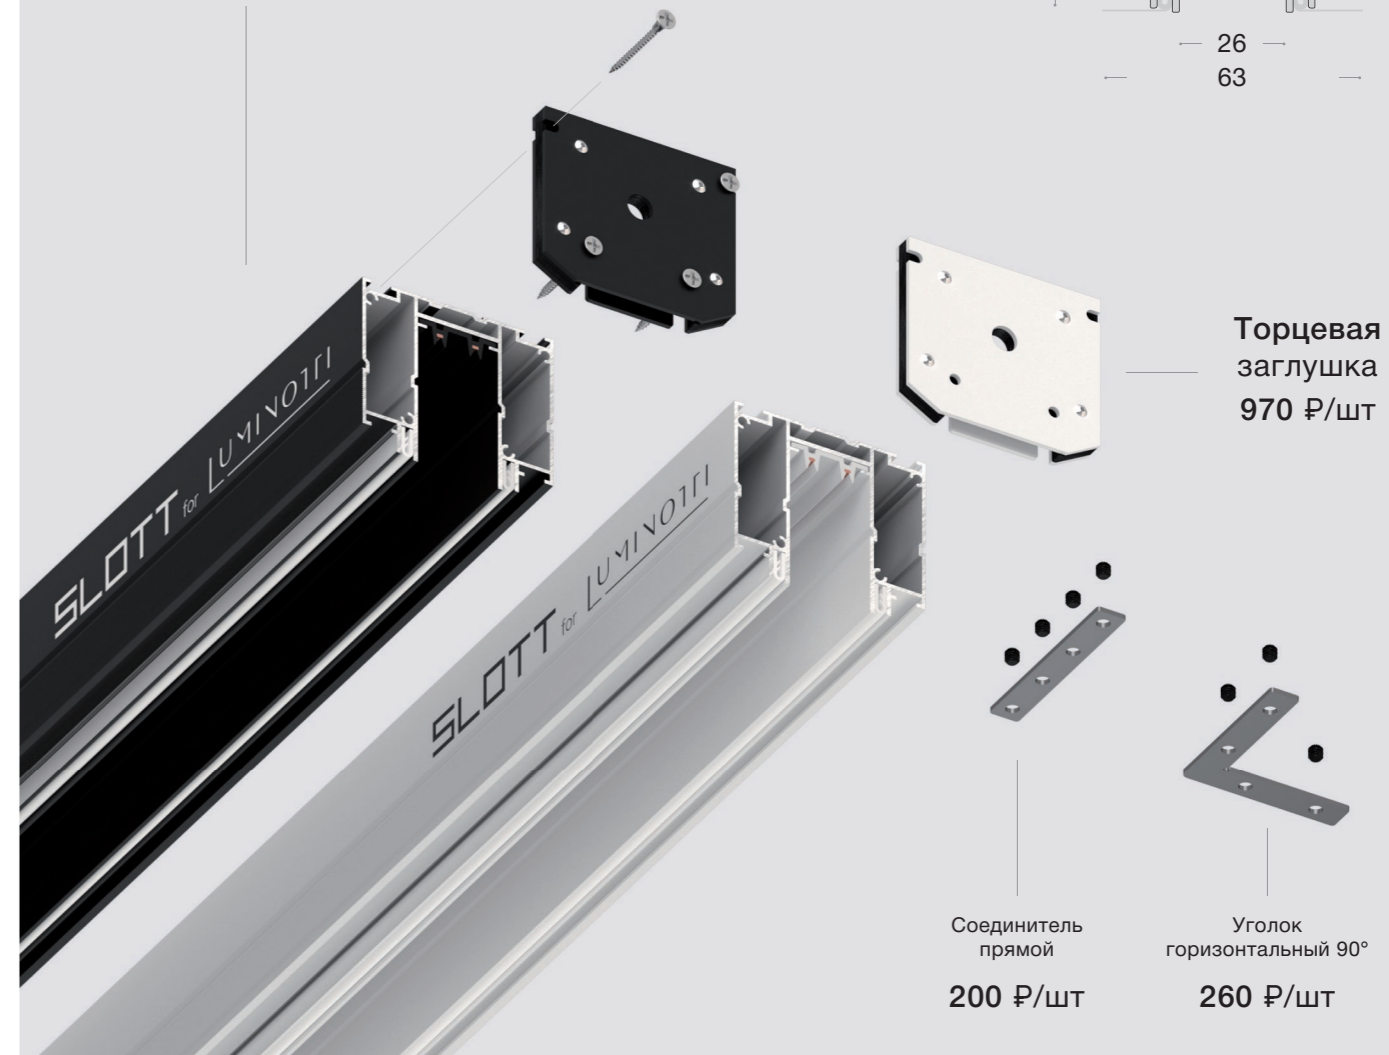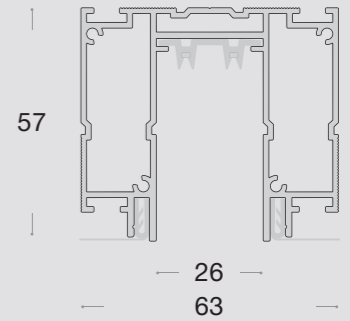

Торцевая
заглушка
970 Р/шт

Соединитель
прямой
200 Р/шт

Уголок
горизонтальный 90°
260 Р/шт

СВЕТИЛЬНИК FLAT

LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

27W
длина
600 mm

18W
длина
410 mm

9W
длина
220 mm

4 600 ₺ / 6 800 ₺ / 8 900 ₺

Мощность: 9W / 18W / 27W

Светодиод: OSRAM SMART DIM, TRIx, CRI 90

Цветовая температура: 3000-6000K

Габариты: 220 x 25 x 41 mm / 410 x 25 x 41 mm / 600 x 25 x 41 mm

Световой поток: 810 lm / 1620 lm / 2430 lm

Защита: IP20


Угол рассеивания: 120°

Напряжение сети: 220 V

Блок питания: **встроенный**



СВЕТИЛЬНИК FLAT

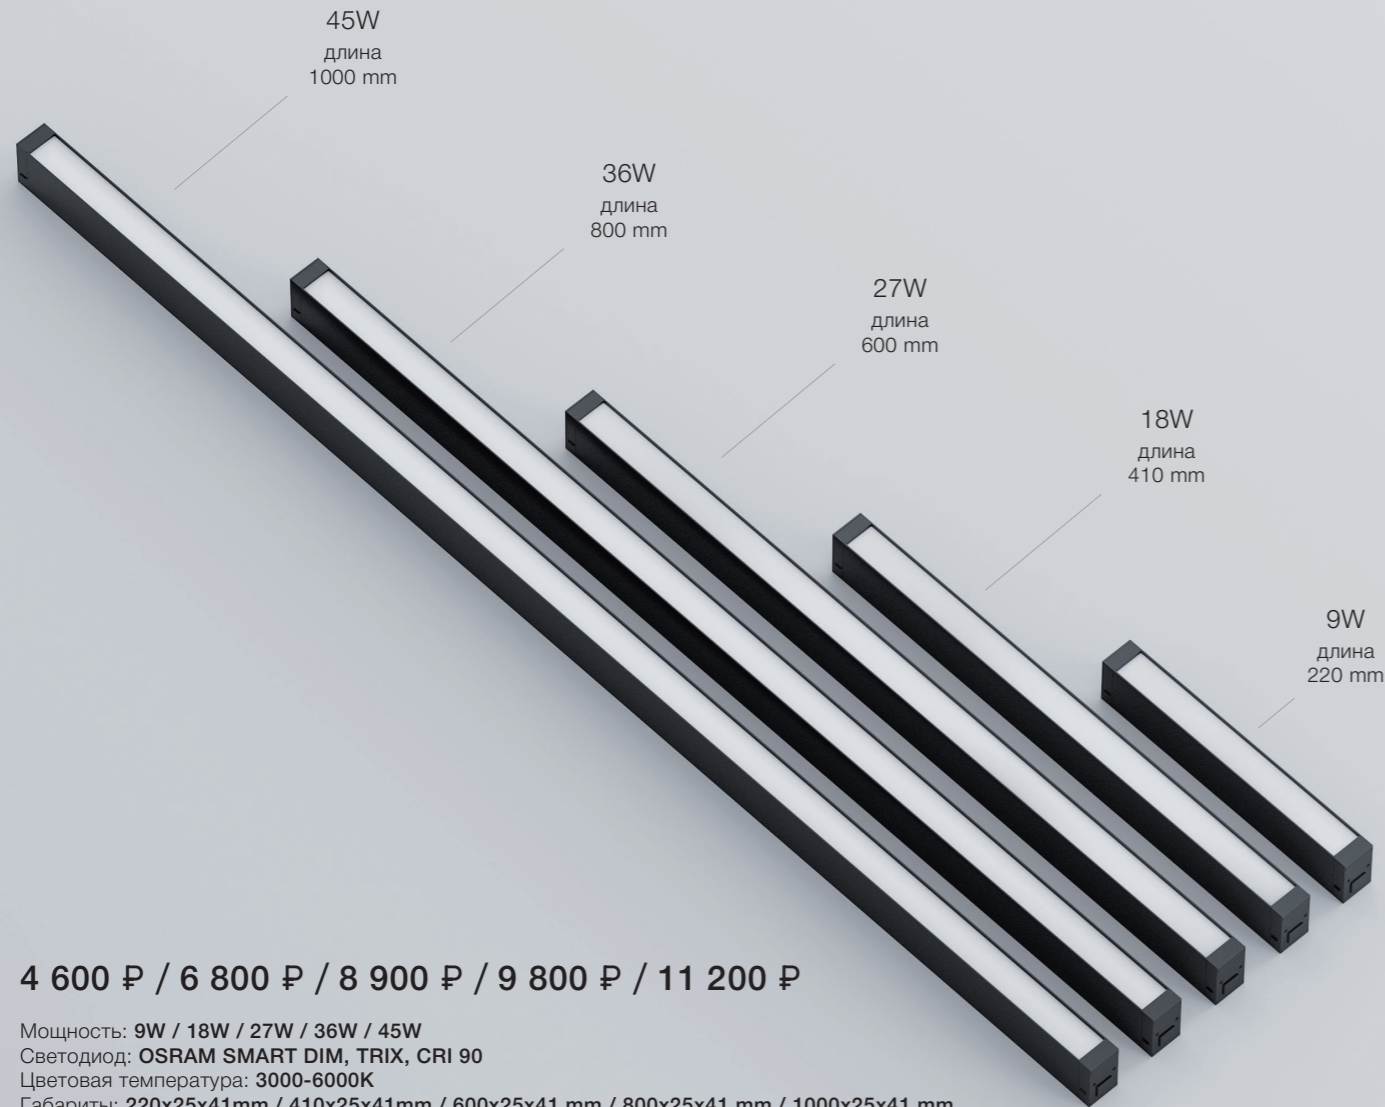

4 600 ₺ / 6 800 ₺ / 8 900 ₺ / 9 800 ₺ / 11 200 ₺

Мощность: 9W / 18W / 27W / 36W / 45W

Светодиод: OSRAM SMART DIM, TRIx, CRI 90

Цветовая температура: 3000-6000K

Габариты: 220x25x41mm / 410x25x41mm / 600x25x41mm / 800x25x41mm / 1000x25x41mm

Световой поток: 810 lm / 1620 lm / 2430 lm / 3240 lm / 4050 lm


Защита: IP20

Угол рассеивания: 120°

Напряжение сети: 220 V

Блок питания: **встроенный**

LUMINOPI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

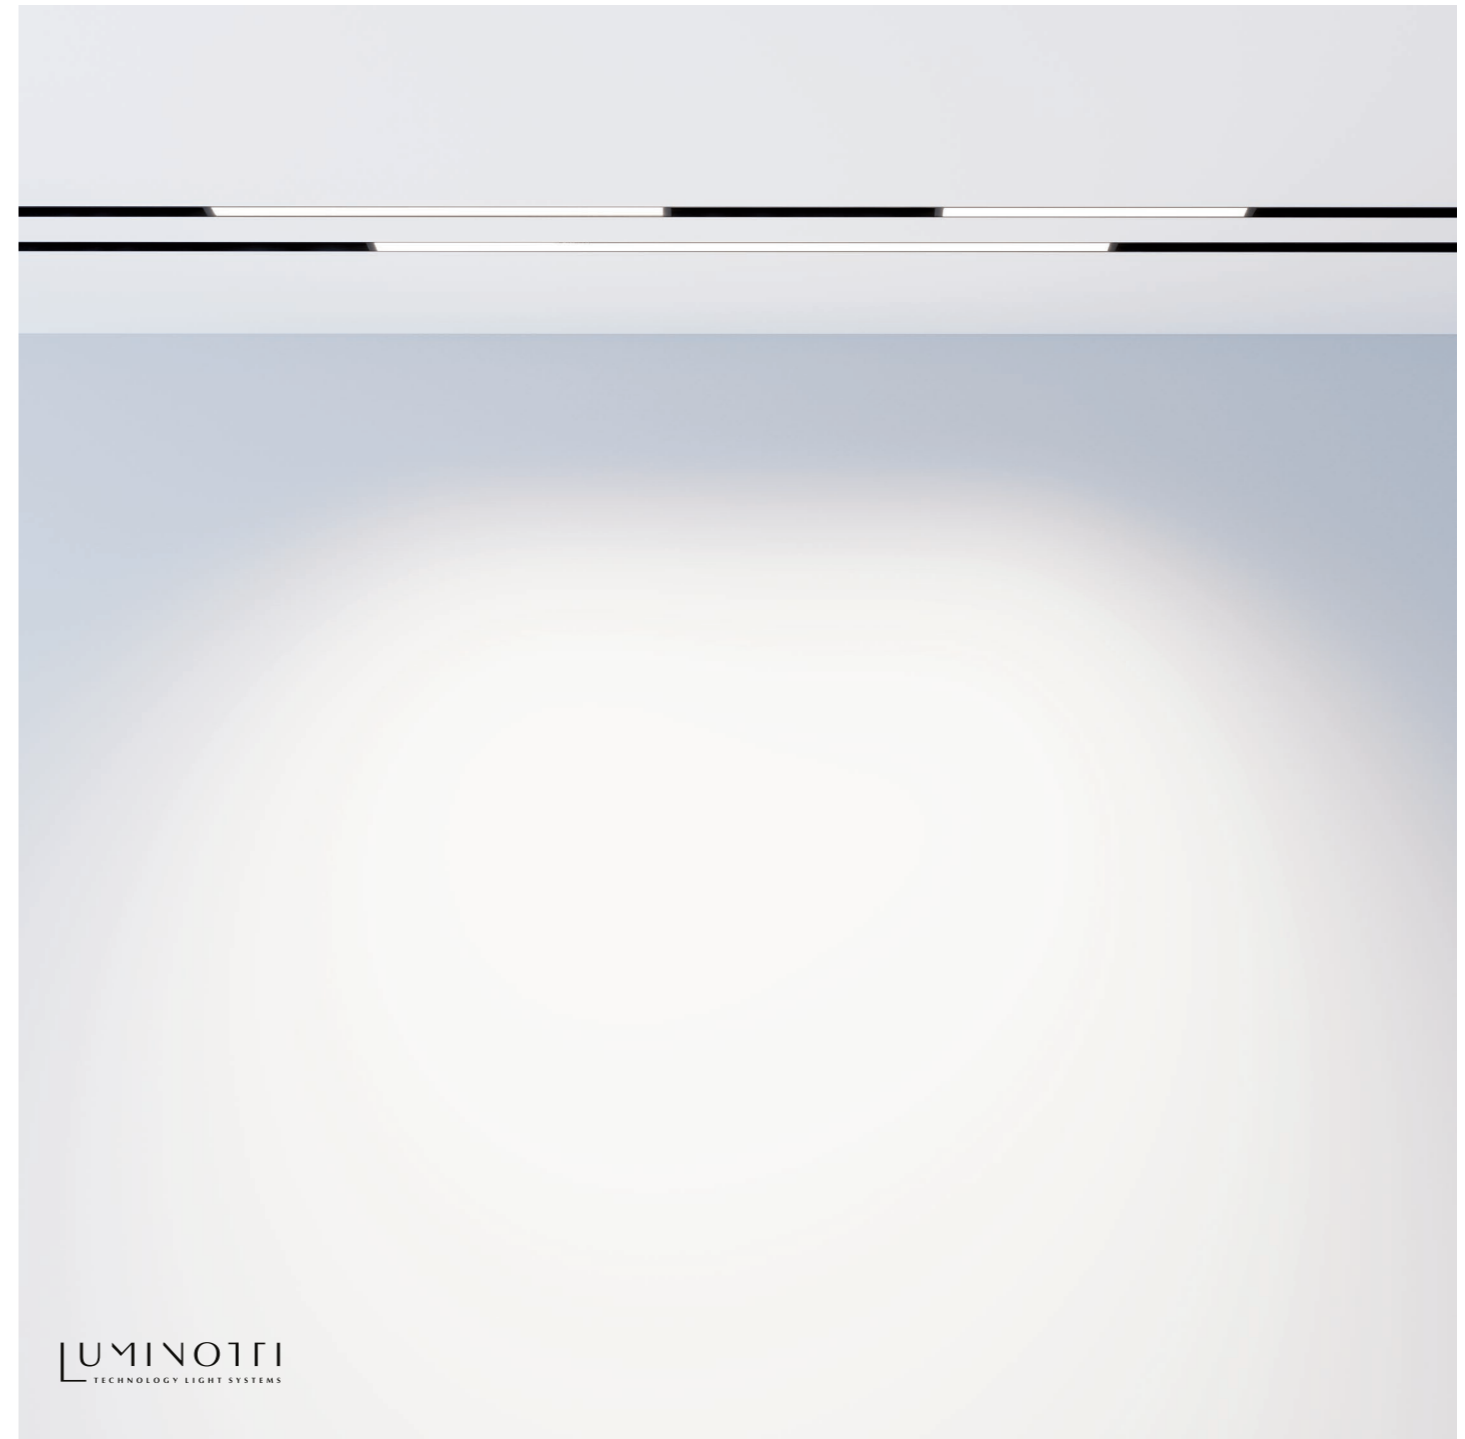

LUMINOPI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

СВЕТИЛЬНИК PINFLAT MASK



5 900 ₺

Мощность: **9W**
Светодиод: **OSRAM SMART DIM, TRIx, CRI 90**
Цветовая температура: **3000-6000K**
Габариты: **202 x 41 x 25 mm**
Световой поток: **810 lm**
Защита: **IP20**
Угол рассеивания: **38°**
Угол наклона: **90°**
Угол вращения: **350°**
Напряжение сети: **220 V**
Блок питания: **встроенный**

LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS



LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

СВЕТИЛЬНИК FLAT MASK

LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

18W

9W

длина
220 mm

длина
410 mm

4 600 ₺ / 6 800 ₺

Мощность: 9W / 18W

Светодиод: OSRAM SMART DIM, TRIx, CRI 90

Цветовая температура: 3000-6000K

Габариты: 220 x 25 x 41 mm / 410 x 25 x 41 mm

Световой поток: 810 lm / 1620 lm

Защита: IP20

Угол рассеивания: 38°

Напряжение сети: 220 V

Блок питания: **встроенный**



LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

СВЕТИЛЬНИК BADDY



5 900 ₺

Мощность: 7W
Светодиод: **BridgeLux SMART DIM, TRIx, CRI 90**
Цветовая температура: 3000-6000K
Габариты: 80 x 40 mm
Световой поток: 630 lm
Защита: IP20
Угол рассеивания: **регулируемый 15°-38°**
Угол наклона: 90°
Угол вращения: 350°
Напряжение сети: 220 V
Блок питания: **встроенный**

LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS




LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

Угол рассеивания: 38°

Угол рассеивания: 15°

СВЕТИЛЬНИК BADDY

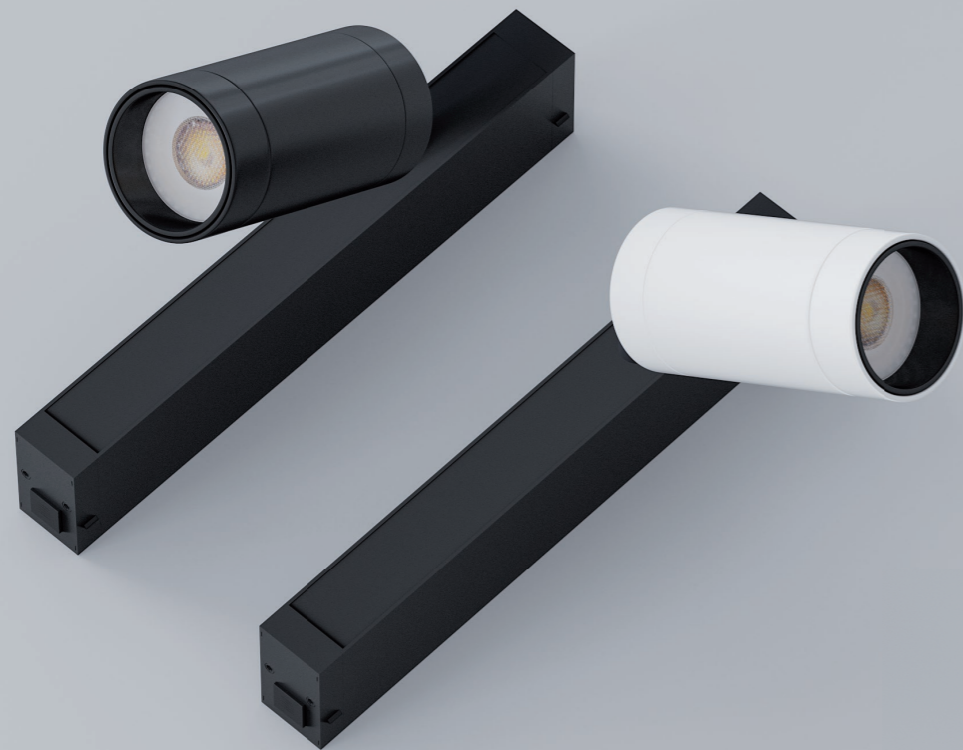

7 500 ₺

Мощность: 12W
Светодиод: **BridgeLux SMART DIM, TRIX, CRI 90**
Цветовая температура: 3000-6000K
Габариты: 100 x 50 mm
Световой поток: 1080 lm
Защита: **IP20**
Угол рассеивания: 24°
Угол наклона: 90°
Угол вращения: 350°
Напряжение сети: 220 V
Блок питания: **встроенный**

LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS



LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS


СВЕТИЛЬНИК BADDY



11 500 ₺

Мощность: 20W
Светодиод: **BridgeLux SMART DIM, TRIx, CRI 90**
Цветовая температура: 3000-6000K
Габариты: 138 x 60 mm
Световой поток: 1800 lm
Защита: **IP20**
Угол рассеивания: 24°
Угол наклона: 90°
Угол вращения: 350°
Напряжение сети: 220 V
Блок питания: **встроенный**

LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

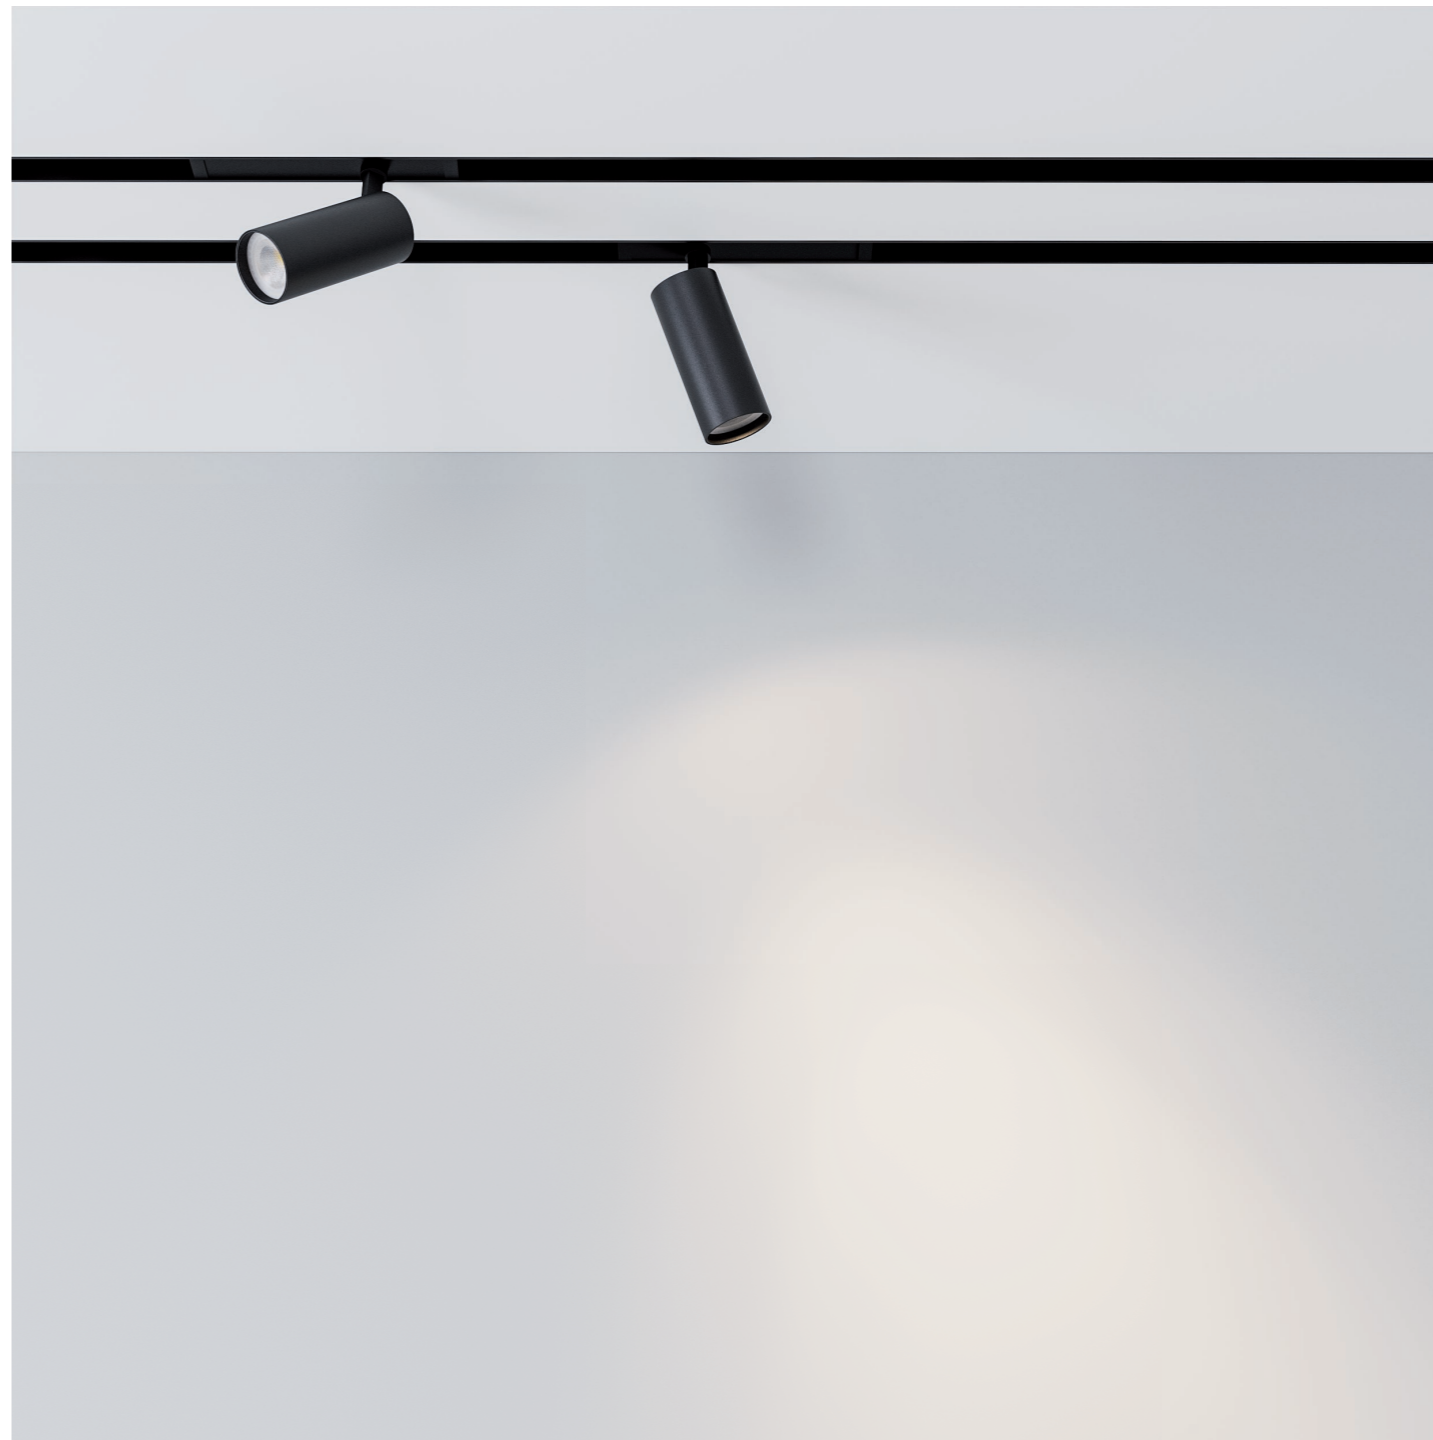

СВЕТИЛЬНИК PINFLAT



5 900 ₺

Мощность: **9W**
Светодиод: **OSRAM SMART DIM, TRIx, CRI 90**
Цветовая температура: **3000-6000K**
Габариты: **202 x 25 x 41 mm**
Световой поток: **810 lm**
Защита: **IP20**
Угол рассеивания: **120°**
Угол вращения: **350°**
Угол наклона: **90°**
Напряжение сети: **220 V**
Блок питания: **встроенный**

LUMINOTTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS



СВЕТИЛЬНИК ROX

LUMINOTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS



6 000 ₺


Мощность: 10W
Светодиод: **BridgeLux SMART DIM, TRIX, CRI 90**
Цветовая температура: 3000-6000K
Габариты: 300 x 40 mm
Длина провода: 845 mm, регулируемая
Световой поток: 900 lm
Защита: IP20
Угол рассеивания: 38°
Напряжение сети: 220 V
Блок питания: **встроенный**



LUMINOTI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Кейс SLIMLINE

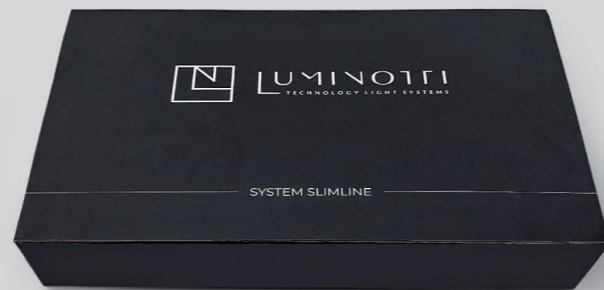

Кейс SLIMLINE TECHNO



ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ
КАТАЛОГА LUMINOTTI



МОЛЬБЕРТ
LUMINOTTI SLIMLINE



СВЕТОВАЯ ЛИНИЯ GAPLINE



Предназначена для натяжных ПВХ потолков (основное и декоративное освещение).



Теневой зазор разграничивает полотно потолка и рассеиватель, что решает проблему неэстетичного стыка материалов разных по оттенку и текстуре.



Рассеиватель из поликарбоната обеспечивает равномерный поток света и идеальный внешний вид даже в выключенном состоянии.



Строгая геометрия не перегружает интерьер.



Отражатель внутри световой линии увеличивает интенсивность светового потока.


Выбирая конфигурацию световой линии стоит учесть:



рассеиватель лежит на направляющих под своим собственным весом (не имеет крепления на защелках);



конструкция профиля не предусматривает «обрывы» в потолке.

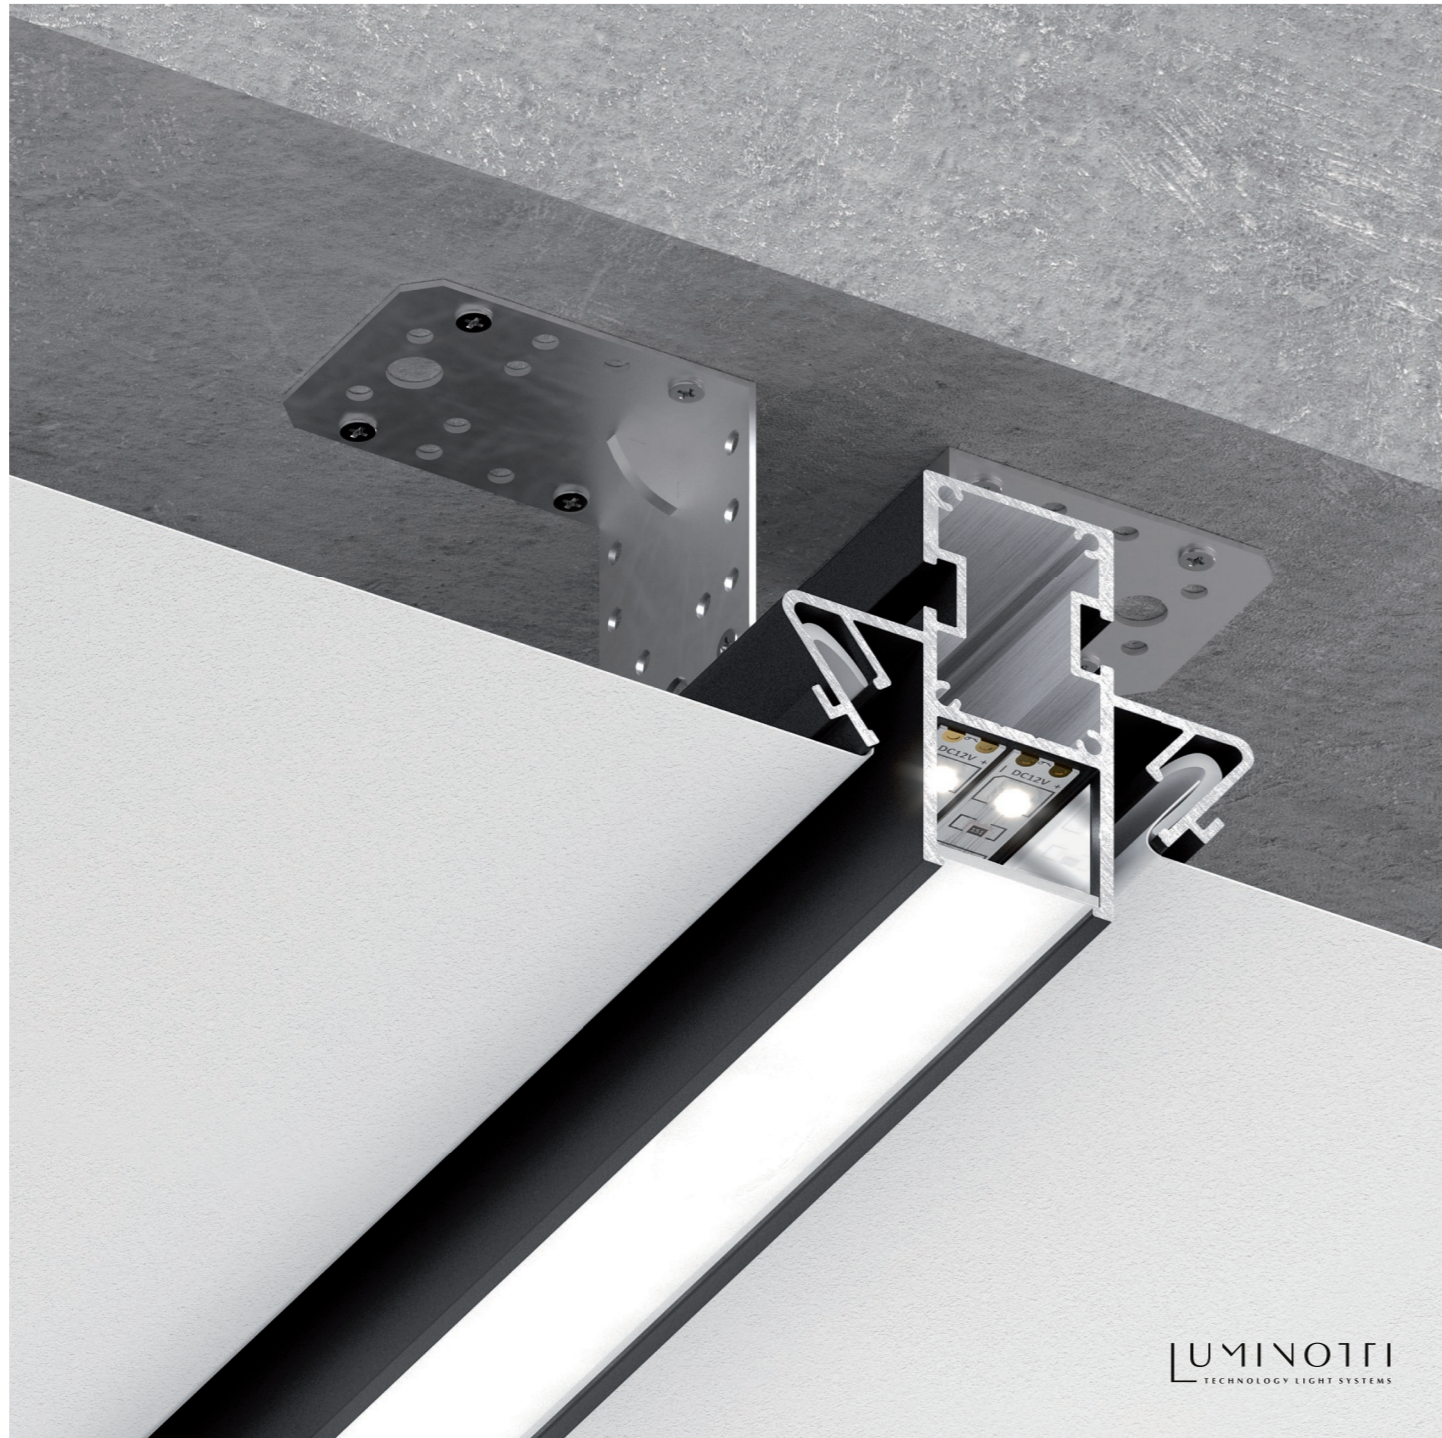


LUMINOPI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

GAPLINE ПРОФИЛЬ

LUMINOPI
TECHNOLOGY LIGHT SYSTEMS

2 метра
2000 x 69 x 59 mm

4 400 ₺

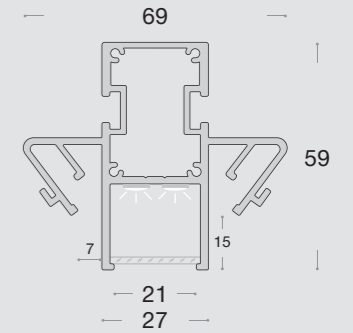

Отражатель

Рассеиватель
в комплекте
2000 x 24 x 1,8 mm







8 800 444 03 77



www.luminotti.ru



[luminotti.ru](https://www.instagram.com/luminotti.ru)



vk.com/luminotti



t.me/luminotti_official



zakaz@luminotti.ru